




**STUDIO IDROGEOLOGICO  
A SCALA DI SOTTOBACINO  
IDROGRAFICO DELLA  
VALLE TROMPIA**

**TORRENTE PADILE 1**

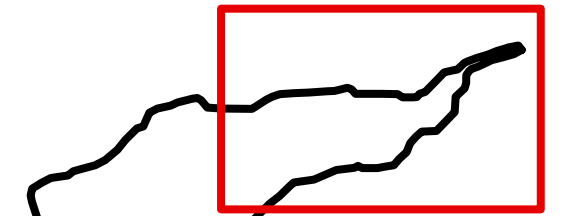

**TAV. 5.12  
ELAB. PA107**

**SCALA  
1:3.500**


**Interventi di progetto**

**Legenda**

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi Idraulici
- Ripristino Opere Versante Dissesto
- Manutenzione Svasso/Sfalcio
- Nuove Opere Versante Dissesto

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO:**

Dott. Geol. LUCA ALBERTELLI - COGEO Snc -  
Ing. LUCA CAMPANA  
Ing. SIMONE BONETTI  
Dott. Geol. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI  
Ing. NICOLA MUSATI

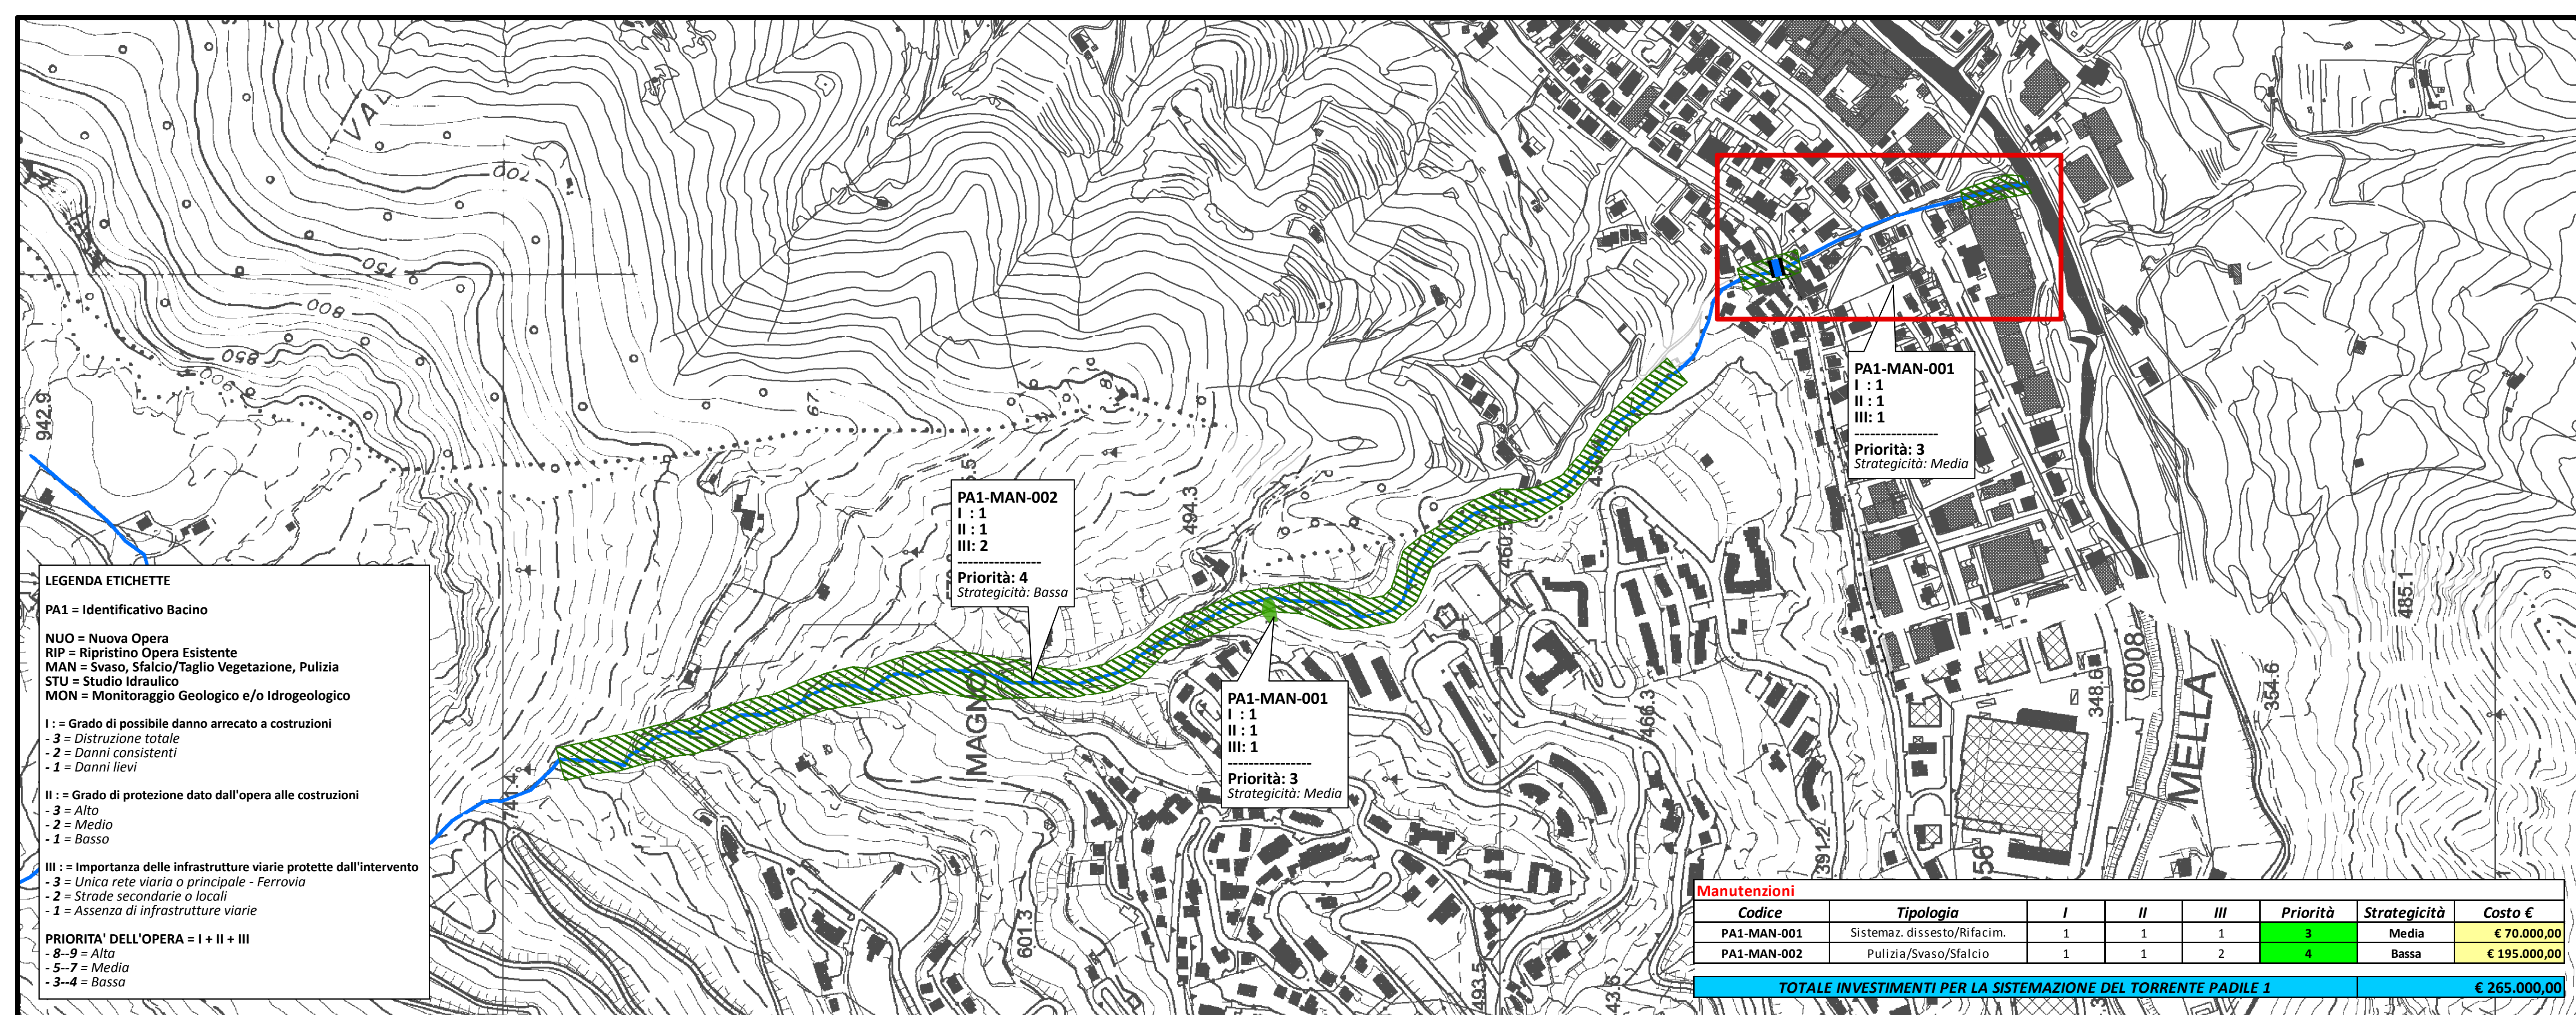

**LEGENDA ETICHETTE**

PA1 = Identificativo Bacino

NUO = Nuova Opera  
RIP = Ripristino Opera Esistente  
MAN = Svasso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia  
STU = Studio Idraulico  
MON = Monitoraggio Geologico e/o Idrogeologico

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni  
- 3 = Distruzione totale  
- 2 = Danni consistenti  
- 1 = Danni lievi

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni  
- 3 = Alto  
- 2 = Medio  
- 1 = Basso

III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento  
- 3 = Unica rete viaria o principale - Ferrovia  
- 2 = Strade secondarie o locali  
- 1 = Assenza di infrastrutture viarie

**PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III**

- 8--9 = Alta  
- 5--7 = Media  
- 3--4 = Bassa

<b>Manutenzioni</b>								
Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €	
PA1-MAN-001	Sistemaz. dissesto/Rifacim.	1	1	1	3	Media	€ 70.000,00	
PA1-MAN-002	Pulizia/Svasso/Sfalcio	1	1	2	4	Bassa	€ 195.000,00	
<b>TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PADILE 1</b>							<b>€ 265.000,00</b>	